



Привод раздвижной двери Besam UniSlide

Высокая эффективность

Привод раздвижной двери Besam UniSlide сочетает в себе новейшие технические разработки и многолетний опыт компании. Привод UniSlide может быть установлен как часть Автоматических Дверных Систем Besam ADS, так же он легко адаптируется к широкому спектру других дверей и может удовлетворить любым пожеланиям клиентов.

Простой монтаж

Все узлы и элементы собраны на несущей балке, что облегчает как монтаж, так и замену старых приводов новыми. Хотя внешне привод выглядит небольшим и тонким, он вполне пригоден для работы в очень тяжелых условиях. В процессе монтажа привод настраивается в соответствии с любыми пожеланиями клиента.

Безопасность без компромиссов

Автоматические двери Besam обеспечивают абсолютно безопасный проход в здание. Если двери в момент закрытия обнаружат преграду движению, привод немедленно откроет закрывающиеся створки. Если же преграда движению обнаружена между открывающимися створками и боковыми экранами, то двери остановятся, а затем закроются. При необходимости, уровень безопасности может быть повышен, используя датчики безопасности.

Дизайн

Привод, блок управления, трансмиссия или дополнительный аварийный блок и электромеханический замок - все они собраны на опорной балке. Привод пере-

дает движение створкам дверей с помощью зубчатого ремня. Положение дверных створок легко регулируется как по вертикали, так и по горизонтали. Сочетание стальных роликов и направляющих, сделанных из высококачественной пластмассы, дают исключительно мягкое и бесшумное движение двери.




Самотестирование

Микропроцессор имеет функцию самоконтроля, которая исключает ошибки, которые могут возникнуть при работе двери, и принимает необходимые меры для обеспечения надежной работы системы.

Безопасность

Привод UniSlide оборудован аварийным электронным блоком, который автоматически открывает или закрывает двери в случае отключения электроэнергии.

Привод UniSlide также может работать с любой системой пожарной безопасности или датчиками дыма.

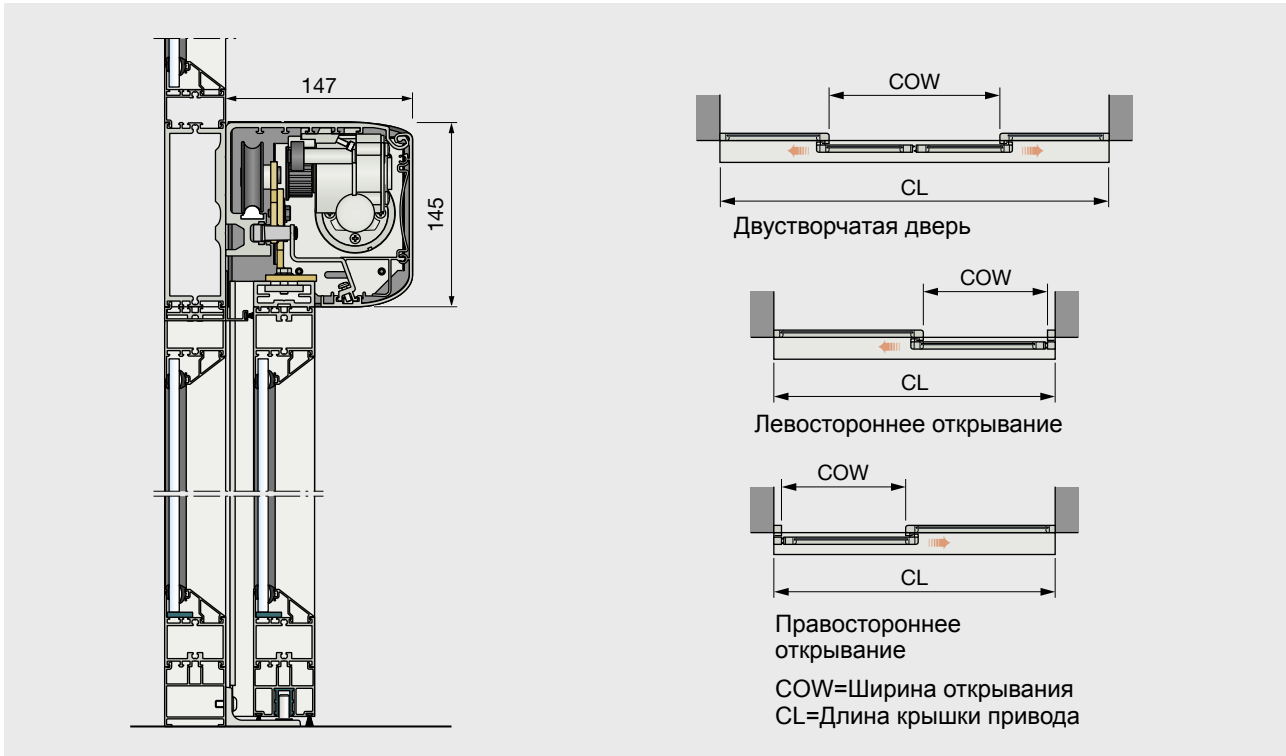

Технические характеристики Besam UniSlide

Модели

- UniSlide-2 двухстворчатая дверь
- UniSlide-1 одностворчатая дверь, открытие право- или левостороннее

Комплектация

В комплект привода входит:

- Несущая балка с трансмиссией
- Электронный блок управления и блок питания.

Аксессуары

- Крышка привода:
 - Анодированный алюминий (опционально другое анодирование)
 - Покраска по RAL 9010 (опционально покраска по шкале RAL)

- Адаптер для дверных полотен
- Переключатель режимов работы
- Аварийный электронный блок
- Аварийная кнопка
- Фотоэлементы безопасности
- Электромеханический замок
- Возможность совместной работы двух приводов
- Автоматические Дверные Системы Besam

Технические характеристики

Besam UniSlide:

- Питание: от 100В - 15 % до 240В + 10 %; 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: max. 250 Вт
- Рекомендуемый максимальный вес створок:
- UniSlide-2 100 (180) кг на створку
- UniSlide-1 200 (230) кг
- Ширина открывания:
- UniSlide-2 900 - 2800 мм
- UniSlide-1 900 - 2800 мм
- Скорость открывания/закрывания - 1,4 м/с (для 2-х створок)
- Время задержки в открытом состоянии: 0-60 сек.
- Диапазон температур: -20 до +50°C
- Относительная влажность: от 5% до 85 % (без конденсата)



Представительство Besam в России 119435, Россия, Москва, Большой Саввинский переулоч, д. 4, стр.4
Тел: +7 495 780 04 44 Факс: +7 495 780 07 46