


## HH-SW-100 - распашной автоматический привод



Пульт управления для прохода инвалидов

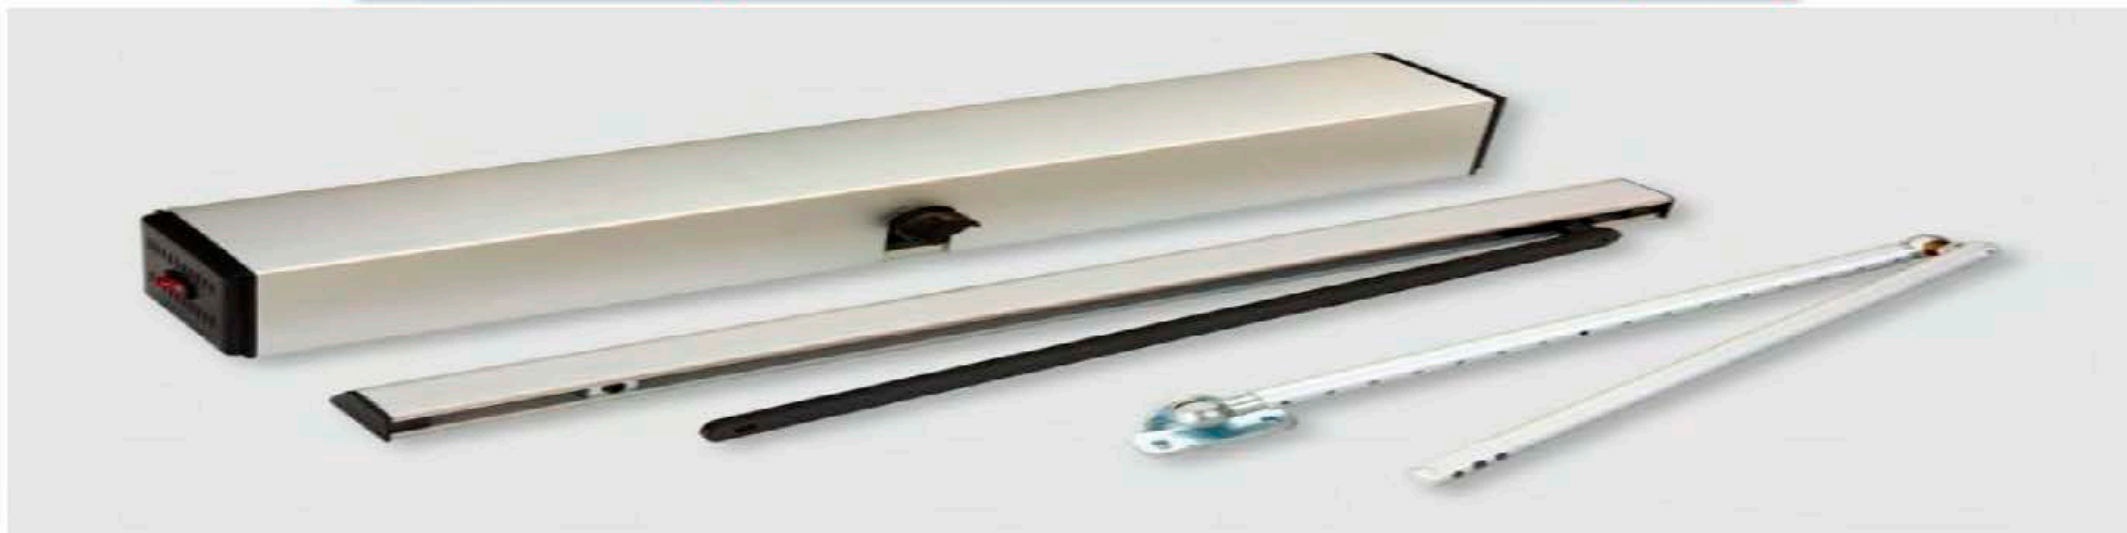

Дистанционный программный переключатель

Данный тип привода предназначен для автоматизации, как существующих распашных дверей, так и для решения вопроса автоматизации новых входных групп.

Наименование	Параметры	Наименование	Параметры
Питание, В	220	Ширина двери, мм	500-1200
Угол открывания, град	60-120	Макс. вес створки, кг	180
Время задержки, с	0-10 (настраиваемое)	Скорость открывания (настраиваемая), с	3-10
Функция запираения	Дистанционная блокировка	Скорость закрывания (настраиваемая), с	3-10
Режимы работы	Нормальный, открыто, закрыто	Замедление при открывании/закрывании	есть
Стартовое усилие	настраиваемое	Функция предотвращения столкновения при открытии/закрытии	есть
Усилие открывания	настраиваемое	Защита от перегрева	есть
Размеры (ДхШхВ), мм		500x85x110	